


Aktualizacja lub przywracanie oprogramowania układu Mercury V1

Altimeter Cloud


Instrukcja Mercury V1 - v1.0

<https://d21c22pth15itr.cloudfront.net/support/mercuryv1/updating-firmware/>

Możesz przesłać lub przywrócić oprogramowanie sprzętowe na Mercury za pomocą naszego [narzędzia aktualizacji](#). Mercury jest aktualizowany przez kabel USB za pomocą internetowego narzędzia aktualizacji tutaj w Altimeter Cloud. Będziesz potrzebować komputera lub laptopa z przeglądarką Google Chrome, Microsoft Edge lub Opera, aby to zadziało.

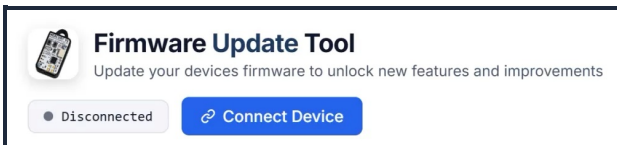


Pierwszy krok to podłączenie Mercury do komputera lub laptopa kablem USB i kliknięcie Połącz urządzenie.

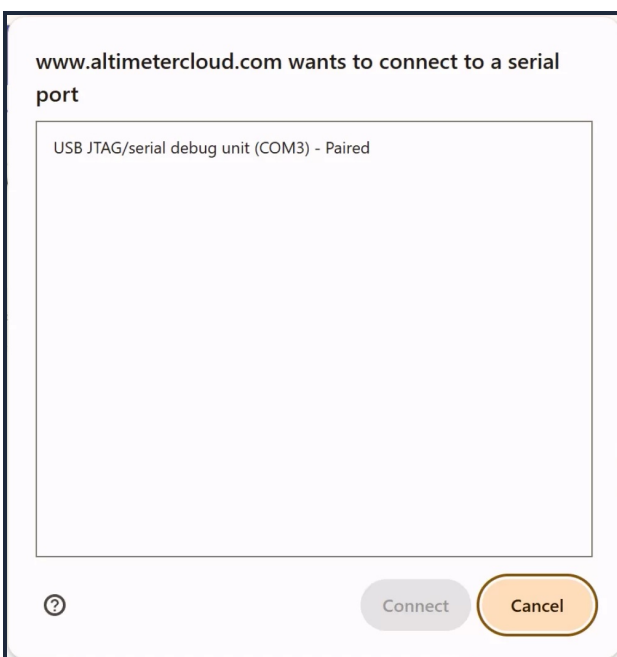

Wtedy pojawi się okno połączenia takie jak to. Mercury powinno się zidentyfikować jako USB JTAG/serial, jeśli masz wiele urządzeń na liście.

Jeśli nie możesz się połączyć, upewnij się, że umieściłeś Mercury w trybie bootloadera.

Aby to zrobić, przytrzymaj PRZYCISK podczas naciskania i zwalniania przycisku ZASILANIA. Powinieneś przytrzymać PRZYCISK podczas tego procesu.

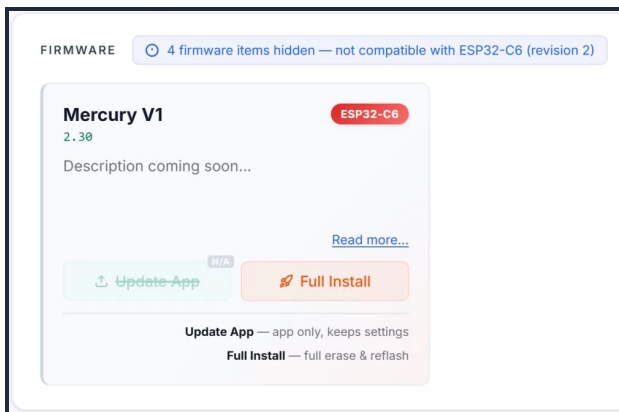

Teraz zostaną ci pokazane oprogramowanie sprzętowe pasujące do jednostki procesora twojego urządzenia, które zwykle powinno pokazać ci tylko właściwe oprogramowanie.

Możesz teraz kliknąć przycisk, aby zainstalować nowe oprogramowanie sprzętowe.

Aktualizacja vs Pełna instalacja

Aktualizacja zastępuje tylko program na altimetrze i nie dotyka ustawień oraz partycji danych lotu. Jest to najlepszy wybór dla większości aktualizacji, ponieważ twoje ustawienia WiFi będą nadal działać potem. Jeśli ta opcja jest niedostępna, oznacza to, że musieliśmy zmienić strukturę partycji i wymagana jest pełna instalacja nowego oprogramowania. Jeśli metoda aktualizacji się nie powiedzie, może to być spowodowane tym, że aktualizujesz ze starego oprogramowania, więc wymagana jest pełna instalacja.

Pełna zastępuje całą przestrzeń pamięci flash. Użyj tego, jeśli zmieniłeś układ partycji, wymazałeś urządzenie (na przykład po użyciu go jako tablicy deweloperskiej) lub po prostu chcesz czystą instalację fabryczną. Przycisk instalacji zmienia kolor na pomarańczowy, gdy wybrana jest opcja Pełna, jako potwierdzenie.

