


Puede actualizar el firmware usando una PC o computadora portátil y nuestra [herramienta de actualización de firmware](#).

Antes de comenzar: Use Google Chrome, Microsoft Edge u Opera. Asegúrese de que su cable USB admita transferencia de datos — los cables de solo alimentación no funcionarán.



Conecte la pantalla a su PC o computadora portátil

Use un cable de datos USB-C para conectar la Mercury Screen a su computadora.

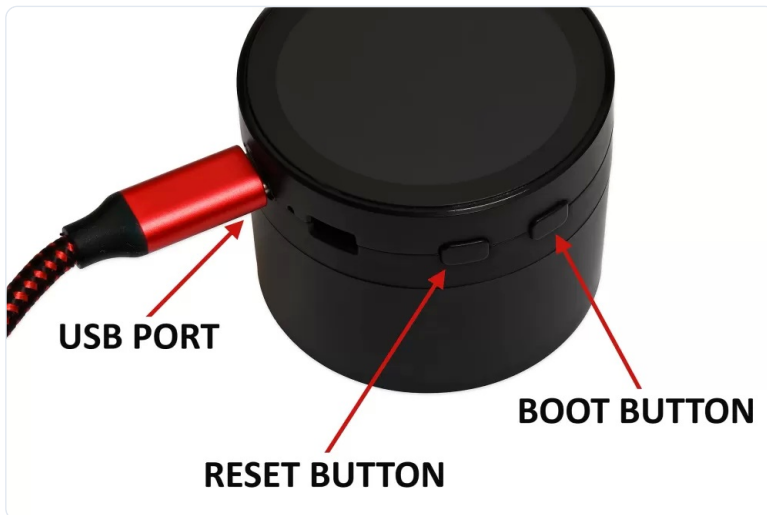


Ponga la pantalla en modo de actualización de firmware:

1. Presione y mantenga presionado el botón **BOOT**.
2. Mientras mantiene presionado **BOOT**, presione brevemente el botón **RESET**.
3. Suelte **BOOT**. La pantalla ahora está en modo de actualización.



Abra la herramienta de actualización y conecte

Visite la [página de la herramienta de actualización de firmware](#) y haga clic en **Conectar dispositivo** en la parte superior.

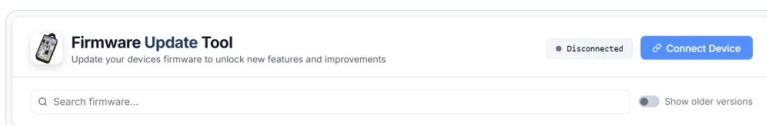

Instale el firmware

Haga clic en **Instalar** junto al firmware de pantalla más reciente.

Snapshot screen V1

1.13

Important bug fixes involving crashes and connecting reliability are resolved. File access open and saving has been sped up and made corruption proof on power failure. You should update your sc

[Read more...](#)

Update App Full Install

Update App — app only, keeps settings
Full Install — full erase & reflash

Una barra de progreso mostrará las fases de borrado e instalación. El proceso completo típicamente tarda **45 segundos a 1 minuto**.

PROGRESS Erasing flash...

PROGRESS Writing screenv1_All_1130_erase.bin — 49%

No se asuste: La barra de progreso puede quedarse en 99% o 100% durante 30–40 segundos al final mientras se verifica el nuevo firmware. Esto es normal.

Una vez completado, presione el botón **RESET** para reiniciar la pantalla con el nuevo firmware.